

Seeglass cerramiento acristalado sin perfiles verticales

Los cerramientos acristalados **Seeglass** sin perfiles verticales han sido diseñados para poder disfrutar de su terraza en cualquier estación del año.

Se componen básicamente de vidrios templados de distintos grosores (6, 8, 10 y 12mm), y perfiles superiores e inferiores con diseño moderno y minimalista. El conjunto de estos dos componentes y la ausencia de perfiles de aluminio de forma vertical, le permiten disfrutar de su terraza en cualquier estación del año:

SISTEMA COMPLETAMENTE CERRADO



Cuando el cerramiento está cerrado, le protege de las inclemencias meteorológicas.

Cuando el cerramiento está abierto, le permite disfrutar de la temperatura exterior en los días soleados y con agradable temperatura.

Funcionamiento: En primer lugar se abre la primera hoja de vidrio hacia el interior. A continuación, se deslizan una a una el resto de hojas hacia el lado de apertura y se abaten hacia el interior. Empuje o tire del borde del vidrio para ayudar a la hoja a deslizarse sin problemas. Este sistema proporciona una forma cómoda de ganar espacios.

SISTEMA ENTRE-ABIERTO



SISTEMA COMPLETAMENTE ABIERTO



PAQUETE DE HOJAS RECOGIDO






Seeglass ONE es un sistema de alta calidad que crea un agradable bienestar, al mismo tiempo que incrementa el valor de sus propiedades inmobiliarias.

Los sistemas corredero-batientes seeglass encuentran aplicación en los ámbitos más diversos, desde jardines de invierno, balcones, terrazas y galerías comerciales. Los sistemas seeglass, de fácil instalación y alta calidad técnica, generan nuevos espacios aprovechables al tiempo que protegen, cuando se hayan cerrados, de las inclemencias meteorológicas.

Sistema ideal para hostelería, restaurantes, cafeterías, salones de banquetes, divisorias comerciales, tiendas y oficinas.

DETALLES TÉCNICOS · SISTEMAS PATENTADOS



PERFIL EXPANSOR

Perfil superior de mayor espesor, con refuerzo en las escuadras para evitar deformaciones a causa del peso.




APERTURA INTEGRADA METÁLICA

Nueva tapa integrada metálica y simétrica, permite la máxima integración del sistema de apertura.



SUJECCIÓN DEL VIDRIO

Garantía total de sujeción del vidrio al perfil de hoja mediante tornillos, asegurando un funcionamiento perfecto y duradero. El sistema se complementa utilizando un polímero adhesivo como medida extra de seguridad.



PERFIL INFERIOR DE SUPERFICIE

Perfil inferior de superficie para instalaciones sobre-suelo.



PERFIL INFERIOR EMBUTIDO

Perfil inferior embutido en suelo para instalaciones en donde se requiera disponer de un acceso libre de obstáculos, evitando escalón.




FUNCIONAMIENTO


Sistema de rodamientos y componentes altamente resistentes diseñados para soportar usos continuados. El deslizamiento de las hojas se realiza suave y en silencio.

SECCIONES DE CERRAMIENTO


Superior sin expansor
Inferior embutido

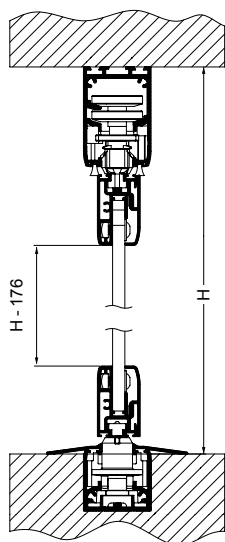


Superior sin expansor
Inferior sobrepuesto

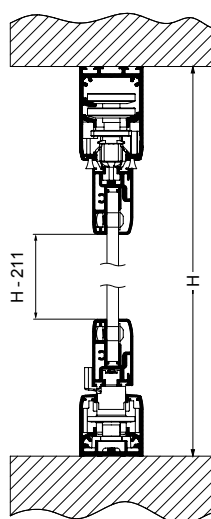

Superior con expansor
Inferior embutido

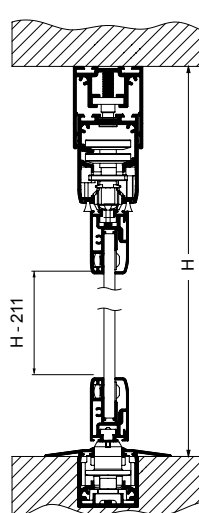

Superior con expansor
Inferior sobrepuesto

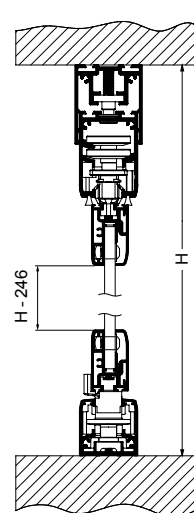

TIRADOR MINI CON VARILLA O CABLE



El tirador estándar es el tirador mini metálico con varilla, pero si desea darle un toque diferente e innovador a su cerramiento seeglass, también puede elegir el tirador mini metálico con cable. Con un diseño elegante y minimalista, el tirador con cable le permitirá ampliar todavía más sus vistas.



POMOS SIMPLE Y DOBLE



Con un diseño elegante y minimalista, este nuevo sistema de apertura amplía el número de posibilidades a la hora de elegir el tirador de la puerta.




A diferencia de otros sistemas, se puede regular fácilmente la tensión del cable para que el paso del tiempo no afecte a su funcionamiento. Se puede elegir entre el modelo simple y el modelo doble, que permite la apertura por dentro y fuera del cerramiento.

DISTINTAS CONFIGURACIONES



EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

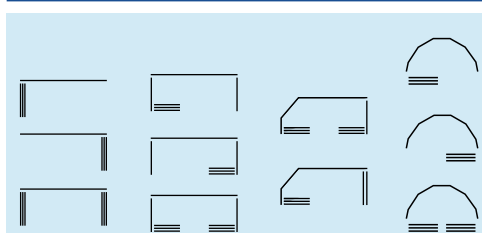

El sistema seeglass le permitirá deslizar las hojas por cualquier disposición geométrica, realizar aperturas exteriores/interiores, accionamientos interiores/exteriores, tramos fijos con posibilidad de limpieza, etc.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	one		ECO+		
	VIDRIO 8 mm	VIDRIO 10 mm	VIDRIO 6 mm	VIDRIO 8 mm	VIDRIO 10 mm
Alto máximo del sistema	2500 mm	3000 mm	1700 mm	2000 mm	2500 mm
Peso del sistema	23 KGS/M ²	28 KGS/M ²	17 KGS/M ²	22 KGS/M ²	27 KGS/M ²
Ancho máximo de hoja	800 mm		800 mm		
Ancho máximo del sistema	Ilimitado		Ilimitado		
Tipo de vidrio	Templado		Templado		
Sujeción de vidrio	Atornillado y pegado		Atornillado y pegado		
Apertura intermedia	✓		Integrada		
Apertura exterior	✓		✗		
Puerta deslizante	✗		✗		
Marco inferior embutido	✓		✗		

✗ NO DISPONIBLE


✓ DISPONIBLE COMO OPCIÓN

TABLAS ANCHO-ALTO / PESOS DEL SISTEMA

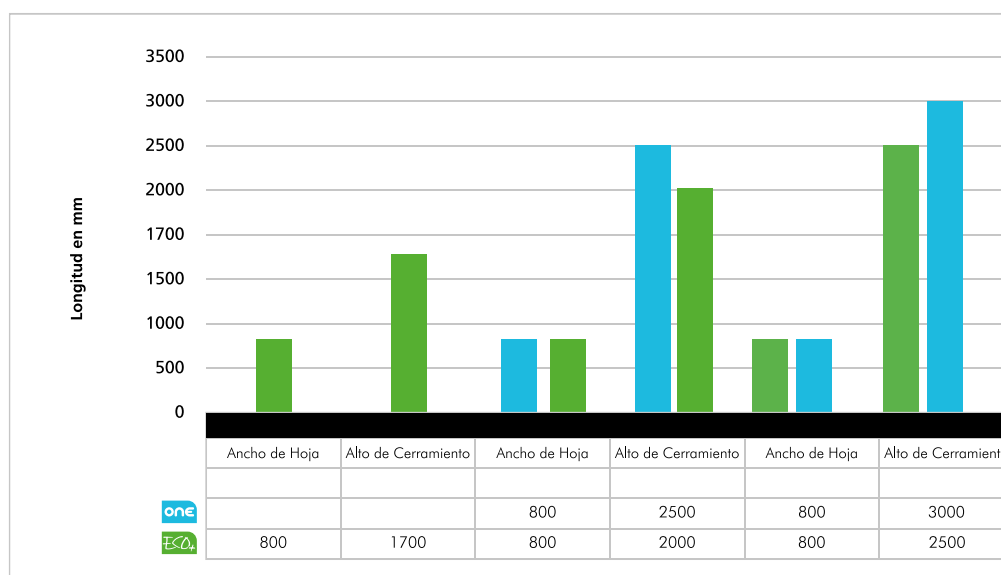

Vidrio 8 mm	23 Kg / m ²	Vidrio 6 mm	17 Kg / m ²
Vidrio 10 mm	28 Kg / m ²	Vidrio 8 mm	22 Kg / m ²
		Vidrio 10 mm	27 Kg / m ²

MÁXIMA CARGA SOPORTADA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA

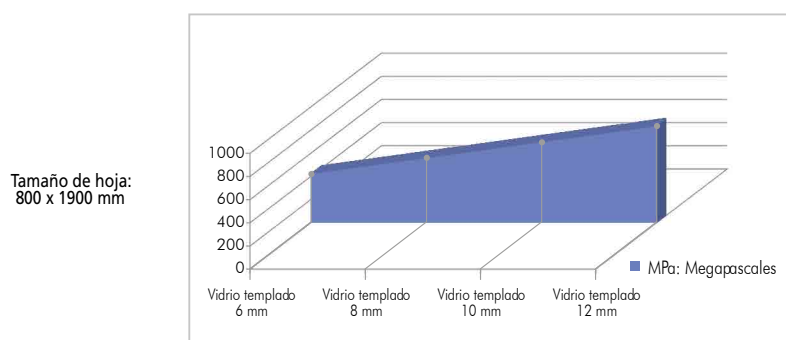

VENTAJAS DEL SISTEMA

-  Integración perfecta, no rompe la estética de la edificación
-  Permite una visión sin límites
-  Fácil limpieza y bajo mantenimiento
-  Aprovechamiento de espacios infrautilizados
-  Alarga la vida del inmueble protegiendo sus estructuras y elementos
-  Variedad de aplicaciones, adaptable a cualquier disposición
-  Alta resistencia contra rotura gracias al vidrio templado
-  Máxima protección contra las inclemencias meteorológicas
-  Sistema seguro y resistente gracias a sus componentes de alta calidad
-  Hasta 15 años de garantía

HOMOLOGACIÓN

Se fabrica en su totalidad en ESPAÑA. Todos los componentes son diseñados y fabricados por ingenieros de C3 SystemS, S.L., por lo que está adquiriendo un producto de primera calidad habiendo pasado los más estrictos controles de calidad Seeglass dispone de Ensayos de Producto. Podrá comprobar que se han realizado los pertinentes ensayos de resistencia al viento, estanqueidad, etc y que valores han soportado.

Seeglass es el mejor sistema de cerramiento acristalado sin perfiles verticales de última generación. Lo cual nos permite ofrecer **15 años de garantía en los rodamientos; parte más importante del sistema, pues sustentan y permiten el movimiento fluido de las hojas de la cortina.**

5 años de garantía en el resto del sistema (excepto juntas entre cristales y felpas que sufren un desgaste natural por uso).

2 años de garantía en los cristales, por defecto de fabricación (burbujas, pandeo).

Seeglass **se fabrica en ESPAÑA**. Todos los componentes son diseñados por nuestro equipo de ingenieros y fabricados bajo los más estrictos controles de calidad.

Seeglass dispone de **marcado CE**. identificamos nuestros productos, incorporamos ensayos, y avalamos el proceso de certificación mediante la declaración de conformidad debidamente sellada y firmada.

Seeglass cumple con las normas interacionales de **Qualanod, Qualideco y Qualicoat** en todos sus procesos de tratamiento superficial del lacado. Todos los componentes metálicos han sido tratados contra la oxidación.

